


Producto único e innovador

- * Con uniones hembra y macho para su unión.
- * Canal en forma de U para darle el efecto remolino.

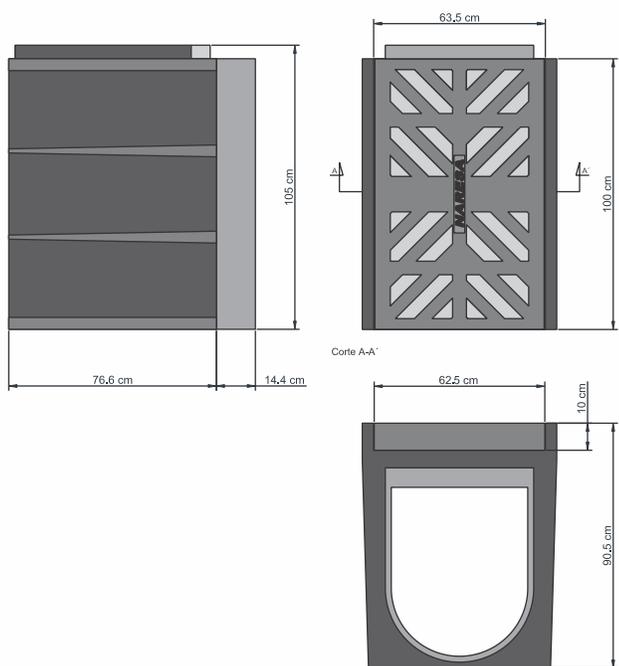

Nota: Las dimensiones pueden variar un 5%

<i>Basadas en la norma americana</i>	<i>AASHTO HS25 (20,000 Lbs.)</i>
Capacidad de carga	17 Tons.
Resistencia a la fatiga	1,000 ciclos con 14.5 Kgf.
Carga puntual	17 Tons.
Flexión	26.3 mm / 17 Tons
Peso total Canal y Rejilla	234 kg.
Autoextinguibles	Aceptable
Con protector de rayos UV	Aceptable
Ácidos - concentrados	Aceptable
Cetonas	Aceptable
Material	Polietileno